

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


<b>Nome prodotto</b>	<b>ALLSAFE</b>
<b>Denominazione prodotto</b>	Cintura di sicurezza per cani
<b>Numero elementi</b>	15380100; 15380000; 15380200; 15380300
<b>Fissaggio</b>	Solo alla cintura dell'autoveicolo
<b>Utilizzabilità</b>	Cane in autovettura
<b>Posizione per il trasporto</b>	Solo sui sedili posteriori
<b>Tipo e versione</b>	Misure dalla S alla XL
<b>Avviso di sicurezza</b>	vedi testo sul retro



kleinmetall GmbH  
 Hainstraße 52  
 63526 Erlensee  
 Telefon 06183.91120-0  
 Fax 06183.72152  
 E-Mail info@kleinmetall.de  
 www.kleinmetall.de


**Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in casa in un posto sicuro. Badate prima di ogni corsa che il Vostro cane sia allacciato regolarmente!**

## VOLUME DI CONSEGNA:

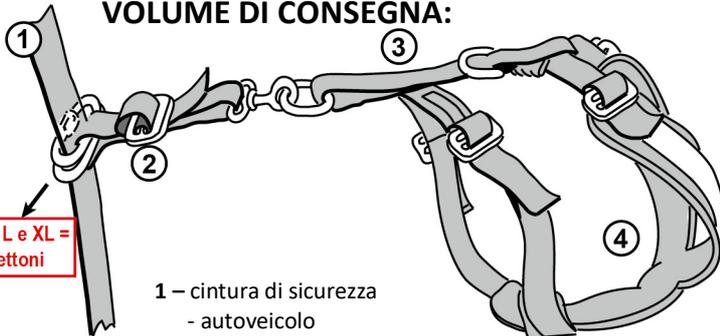


Per la M, L e XL =  
 2 moschettoni


- 1 - cintura di sicurezza - autoveicolo
- 2 - cordicella (può rimanere nell'auto)
- 3 - corde pettorali
- 4 - elemento pettorale imbottito

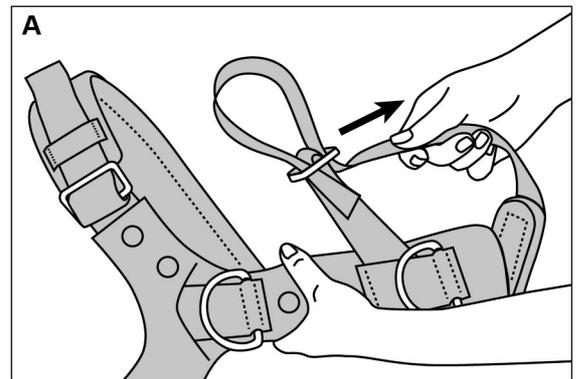


A: Allentare il passante posteriore (a sinistra e a destra), prolungare le cinture posteriori

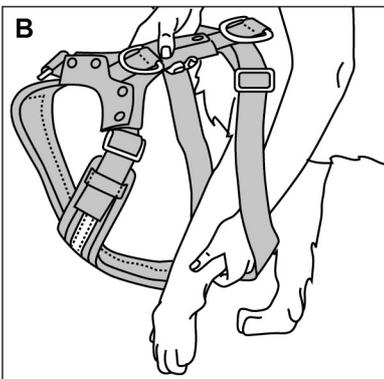


B: infilare le zampe anteriori

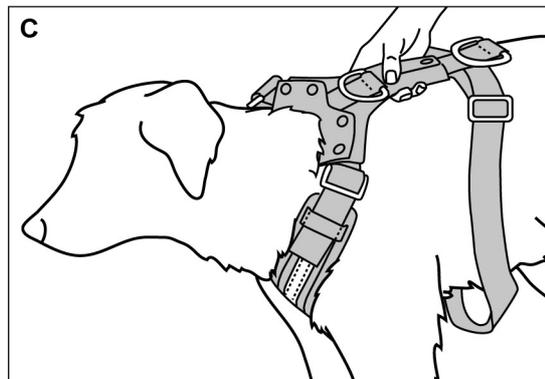


C: infilare la testa

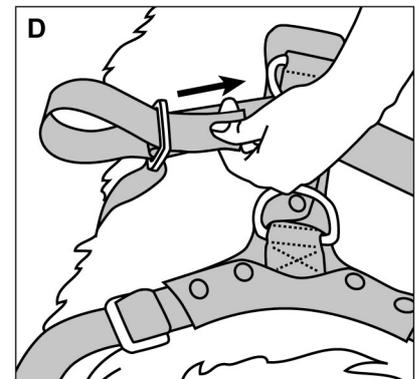

D: fermare il passante posteriore (a sinistra e a destra), accorciare le cinture posteriori

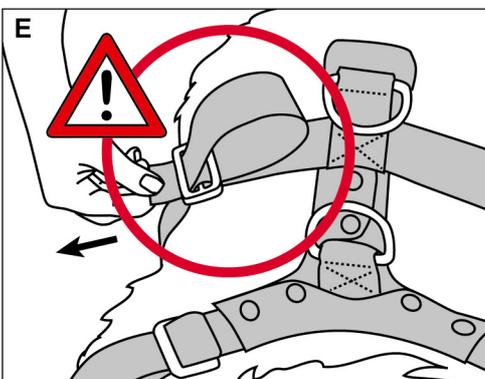


**E: ATTENZIONE:** Riinfilare assolutamente le estremità delle cinture nelle fibbie - sicurezza aggiuntiva.

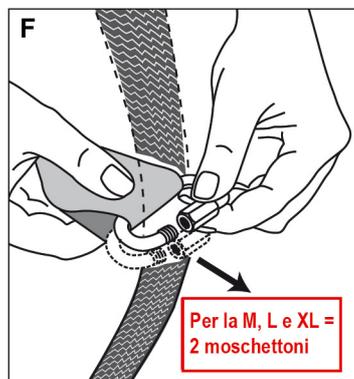

Per la M, L e XL =  
 2 moschettoni

F: Aprire il filetto metallico della cordicella, infilare la cintura di sicurezza dell'auto, avvitare (La cordicella può rimanere nell'auto.)

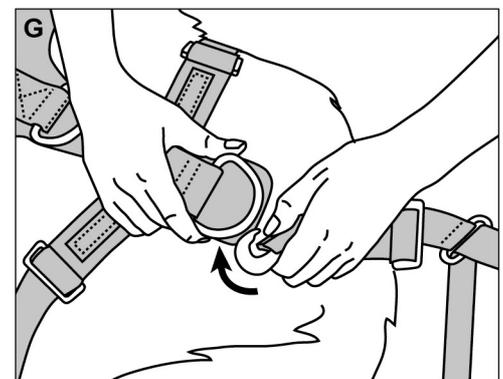

G: Fissaggio della cordicella (moschettoni) in auto, per motivi di sicurezza SOLAMENTE ALL'ASOLA HINTERIORE delle corde pettorali!



Azienda certificata secondo ISO 9001

Continuare a leggere alla pagina seguente!

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Numero elementi	Misura	Peso
15380100	S	410g
15380000	M	670g
15380200	L	740g
15380300	XL	770g



# ATTENZIONE

## ATTENZIONE:

Fissaggio della cordicella in **auto**  
**SOLAMENTE** all'asola **POSTERIORE!**




L'asola anteriore può essere utilizzata per la cordicella per portare fuori il cane.

## AVVISO DI SICUREZZA:

**ATTENZIONE:** Riinfilare assolutamente le estremità delle cinture nelle fibbie - sicurezza aggiuntiva (vedi immagine E)!

Per motivi di sicurezza regolare la cordicella di un **MASSIMO** di larghezza della mano!

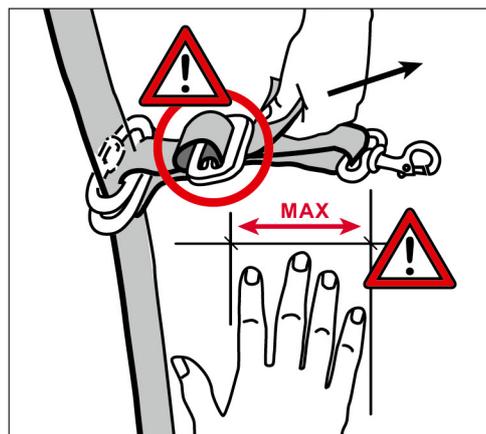

## ATTENZIONE RISCHIO DI INFORTUNIO:

Tenere lontano il cane dal moschettone a scatto durante le fasi di entrata e di uscita. Sollevare o coprire la cordicella con moschettone a scatto restante in auto.



## Utilizzo:

Allacciare la cintura al cane aprendo le fibbie e allineandola. Le corde pettorali non vanno tirate troppo.

**In seguito riinfilare le estremità delle cinture nelle fibbie - sicurezza aggiuntiva.**

Fissare la cordicella con il moschettone a vite alla cintura per passeggeri chiusa.

Per il trasporto in autoveicolo agganciare il moschettone della cordicella sempre nell'**asola posteriore**. All'uscita sganciare semplicemente.

## Avviso di sicurezza:

Il cane va trasportato sempre sui sedili posteriori. Nel caso ideale dietro ad un sedile anteriore vacante.

## Avviso di lavaggio:

Rimuovere a sprazzi sporco e peli da tutti i dispositivi di chiusura e dalle corde pettorali usando lisciva di sapone neutra.

## Importante avviso di manutenzione:

Eseguite regolarmente le manutenzioni (collaudi visivi) e sostituite ALLSAFE in caso di deterioramento o logoramento!



Azienda certificata secondo ISO 9001